

Messprotokoll


Name: _____
 Anschrift _____
 Telefon/Fax: _____
 E-Mail: _____

Produkt: AcryLive®


1. Breite und Tiefe in cm (Schachtrahmen innen)

Breite (kleinstes Maß abzüglich 5mm)


Tiefe (kleinstes Maß abzüglich 5mm)

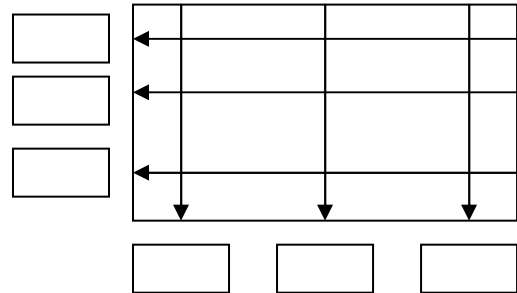

2. Falzhöhe in cm

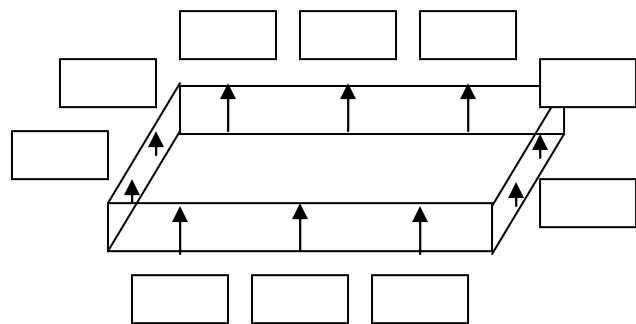

3. Falzbreite in cm

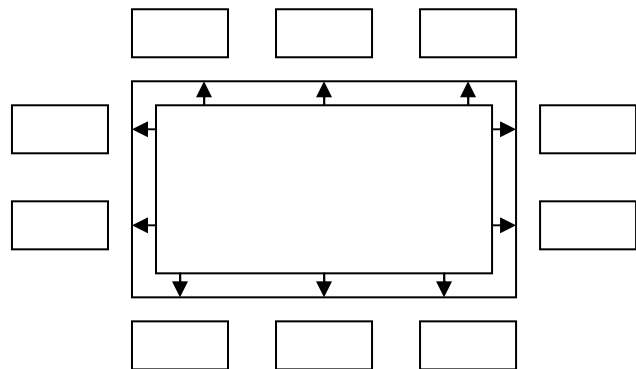

4. Bauart Lichtschacht

- Beton-Lichtschacht
- Kunststoff-Lichtschacht
- Auflage: 4-seitig 3-seitig

5. Zubehör

- Sicherungs-Ösen zur Befestigung der Ketten
- ABUS Sicherungsset inklusive Ketten

6. Optionen

- Erhöhung Lüftungsgitter (1cm)
- Zusätzliches Lüftungsgitter
- Auslass für Abluft trockner

 Unterschrift Kunde

 Ort

 Datum

Richtig Maß nehmen für AcryLive®

Die Lichtschacht-Abdeckung mit Aluminium-Unterkonstruktion

Für perfekte Passform werden AcryLive® Lichtschacht-Abdeckungen für Ihren Lichtschacht nach Maß gefertigt. Beachten Sie daher bitte unbedingt die folgende Anleitung zum korrekten Abmessen.

① AcryLive® Lichtschacht-Abdeckungen sind grundsätzlich für alle Lichtschächte geeignet. Beachten Sie jedoch unser Hinweisblatt „Wichtige Hinweise vor dem Kauf“!

! Bei Lichtschächten kommt es oft zu material- oder fertigungsbedingten Maßabweichungen. Nehmen Sie deshalb immer an mehreren Stellen Maß!

Lichtschacht:

- Messen Sie Breite und Tiefe des Lichtschachts von den Falzinnenkanten aus (Abb.2).
- Breite und Tiefe: an mehreren Stellen messen, immer das kleinste Maß wählen.
- Ziehen sie dann von Breite und Tiefe des Lichtschachts jeweils 4 mm ab = Bestellmaß und Liefermaß (b / t).

Auflager:

- Falzhöhe und Falzbreite (Auflager) ebenfalls angeben (Abb.1).
- Achtung: Hier bitte Maße ohne Abzüge angeben!
- Falzhöhe: an mehreren Stellen messen, immer das kleinste Maß angeben. Unterschied wird bei Montage ausgeglichen. Extreme Unterschiede bitte auf der Bestellung vermerken.
- Falzbreite: an mehreren Stellen messen, immer das breiteste Maß angeben.
- Aufgepasst! Bei manchen Lichtschächten sind die Wände bauchig oder schräg ausgeformt. Damit die Unterkonstruktion der AcryLive® Lichtschacht-Abdeckung nicht aneckt, muss dies evtl. bei der Falzbreite berücksichtigt werden. Kontrollieren Sie die Lichtschacht-Wände unterhalb des Auflagers, an den Seiten bis 6 cm an der Vorderseite bis 3 cm unterhalb der Auflagerkante. Maßabweichungen addieren Sie einfach auf das Maß der Falzbreite.

Ihr Lichtschacht ist irgendwie anders?

Auch Sonderanfertigungen sind für uns kein Problem. Gerne beurteilen wir Ihre individuellen Gegebenheiten und unterbreiten Ihnen ein verbindliches Angebot.

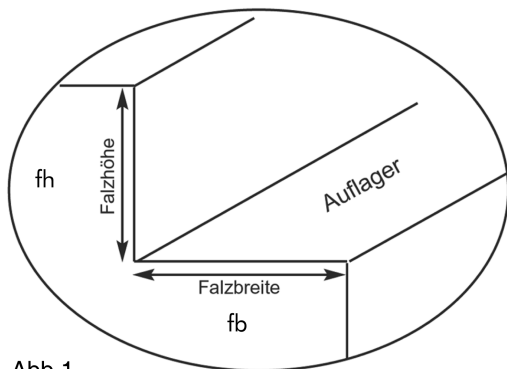


Abb.1

fh = Falzhöhe
fb = Falzbreite

b = Breite Abdeckung
t = Tiefe Abdeckung

Tiefe Lichtschacht -4mm
= t (Tiefe Abdeckung)

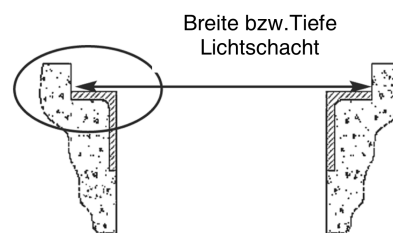


Abb.2

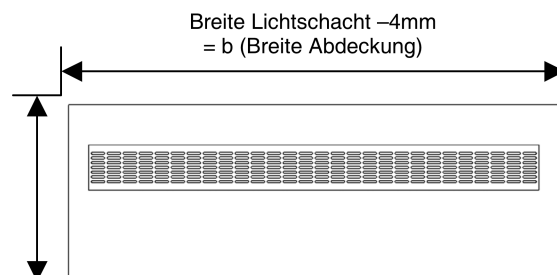


Abb.3

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne.
info@acrysales.de
www.acrysales.de
+49 (0) 8075 - 91 4567 020